

SECURIBAND

BANDE DE SECURITE AUTOCOLLANTE

RÉF > SRB01/02/03

07/02/2014

PROPRIÉTÉS

SECURIBAND est une bande autocollante antidérapante.

SECURIBAND permet de résoudre rapidement et efficacement les problèmes de marquage ou de risques de glissade.

SECURIBAND allie la visualisation des zones à risques et la fonction antidérapante.

SECURIBAND présente une bonne résistance à l'eau, l'huile, les produits de nettoyage et les solvants pétroliers.

SECURIBAND peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur et résiste à des températures de -30° C à +70° C. Pour une très bonne adhérence, il est préférable de l'appliquer à température ambiante.

SECURIBAND est facile à appliquer. Il adhère sur tout type de surface (béton, bois, carrelage, fer, alliage...). Le support devra être propre et sec, exempt de graisse, cambouis ou autres particules non adhérentes. Son adhérence sera optimale sur des surfaces relativement lisses.

SECURIBAND existe en 3 versions :

JAUNE ET NOIR : Permet de délimiter et de sécuriser des zones à risques, zones de sécurité, zones de stockage, couloir piéton, nez de quai, quai niveleur, etc...




TRANSPARENT : Permet d'apporter une action antidérapante tout en conservant l'aspect du support. Sécurisation de zones glissantes, marches d'escalier, accès piéton... Dans des domaines aussi variés que les collectivités locales (mairies, hôpitaux, maison de retraite, collèges, lycées ...), accès d'usine, vestiaires, etc...

PHOSPHORESCENT : Permet de visualiser de nuit ou dans des endroits sombres, des zones à risques. Grâce à son action antidérapante il peut être utilisé en marquage horizontal. Il peut également être utilisé pour des visualisations verticales (quai de chargement, rack, sortie de secours, point de rassemblement...) Sa texture absorbe la lumière naturelle ou artificielle et la restitue dans l'obscurité. Son efficacité est de plusieurs heures.

MODE D'EMPLOI

SECURIBAND s'applique sur des surfaces propres et sèches.

Si l'état du support l'exige, réaliser au préalable un nettoyage avec un détergent (DECRAMA) ou un produit solvanté (DILUNI).

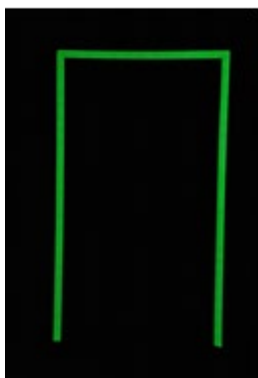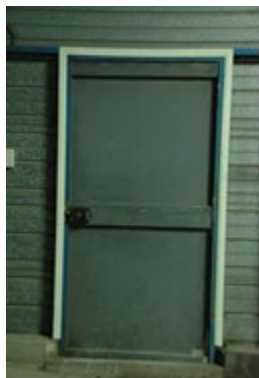

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

DELIMITATION DE

- ZONES PIETONNES OU
- DE ZONES A RISQUES

PREVIENT LES ACCIDENTS

APPLICATION FACILE ET RAPIDE

DIMINUE LES RISQUES DE CHUTES



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com