

# DECO PISCINE

PEINTURE FINITION PISCINE EPOXYDIQUE HYBRIDE



01/12/2023



## LES + PRODUITS



RÉSISTE AUX PRODUITS  
D'ENTRETIEN DE  
PISCINE


RÉSISTE À LA  
RAYURE



NETTOYAGE FACILE

IMPERMEABLE

COULEUR

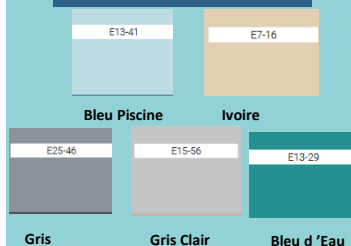

CLASSIFICATION

NFT 36005  
FAMILLE 1 CLASSE 6B



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com

## PROPRIÉTÉS

- **DECO PISCINE** est une peinture de finition solvantée pour piscines, à base de résine époxydique hybride bicomposante.
- **DECO PISCINE** est imperméable, résistant à la rayure, très haute tenue chimique.
- **DECO PISCINE** offre une excellente facilité de nettoyage. Son aspect brillant donne une surface lisse sur laquelle les souillures organiques et végétales n'ont que peu d'adhérence.
- **DECO PISCINE** a une résistance limitée aux UV dans certains coloris, raison pour laquelle il est commercialisé en 5 couleurs.

## SUPPORTS

- Après ponçage : Béton, Ciment, Polyester, enduits de cuvelage, métal ferreux, acier.
- Ne pas appliquer sur carrelage, faïence et mosaïque.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera sec, propre et non fissuré.
- Eliminer les parties non adhérentes.
- Le support sera exempt de dépôts verts (micro algues).
- Sur Enduit de cuvelage attendre minimum 14 jours avant application du DECO PISCINE
- Cette solution n'est pas une étanchéité piscine.

## PRÉPARATION DU MÉLANGE

- Pour un kit de 6 kg : Poids base : 4 kg Durcisseur : 2 kg
- Verser la totalité du durcisseur dans le récipient contenant la base. Agiter impérativement avec un agitateur mécanique en insistant sur les bords du récipient et sur la partie inférieure afin d'obtenir un mélange homogène.
- Un mauvais mélange engendre des zones non homogènes, donc non polymérisées, qui ne durciront jamais.

## APPLICATION

- Rouleau Antigoutte 33 RLX ou Patte de lapin 03PDL et raclette mousse.
- La température d'application doit être comprise entre 5°C et 25°C et l'humidité relative de l'air inférieure à 75%.
- La température du support devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

- DECO PISCINE s'applique en 3 couches.

1- Sur support horizontal :

Première couche au rouleau à 200 g / m<sup>2</sup> + sablage à refus 0,1/0,3 (4 kg/m<sup>2</sup>)

Deuxième couche à 400 g / m<sup>2</sup> à la raclette et rouleau

Troisième couche au rouleau à 200 g / m<sup>2</sup>

2- Réaliser un joint au Polymastic dans les angles

3- Sur support vertical :

3 Couches au rouleau à 200 g / m<sup>2</sup> / couche

- Pour une finition antidérapante remplacer le sable 0,1/0,3 par de la silicolor naturel 0,4/0,9 (SSN01). La deuxième couche sera à 600 g / m<sup>2</sup> au lieu de 400 g / m<sup>2</sup>.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : AU POLYUDIL

## CARACTERISTIQUES A 20°C ET 80% HR

Viscosité : Thixotrope

Densité : 1.20 + 0,05.

Teneur COV Max : < 490 g/l.

Satiné

Teinte : 5 couleurs

Extrait sec : Poids 60 %

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) 500 g/l (2010)

Aspect :

Temps de séchage	10°C	20°C	30°C
Durée pratique d'utilisation	50 mn	40 mn	20 mn
Sec	4h	2h	1h
Intervalle de recouvrement	12 – 96 h	8 – 72h	8 – 48h
Remise en circulation	7 jours	7 jours	7 jours

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **DECO PISCINE** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

## PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)